




BTR-SA
BTR-SA
BTR-SA

Banda de Aplicación
Específica categoría Premium
para neumáticos radiales con
hombros redondeados y "alas",
desarrollada especialmente
para ejes libres.

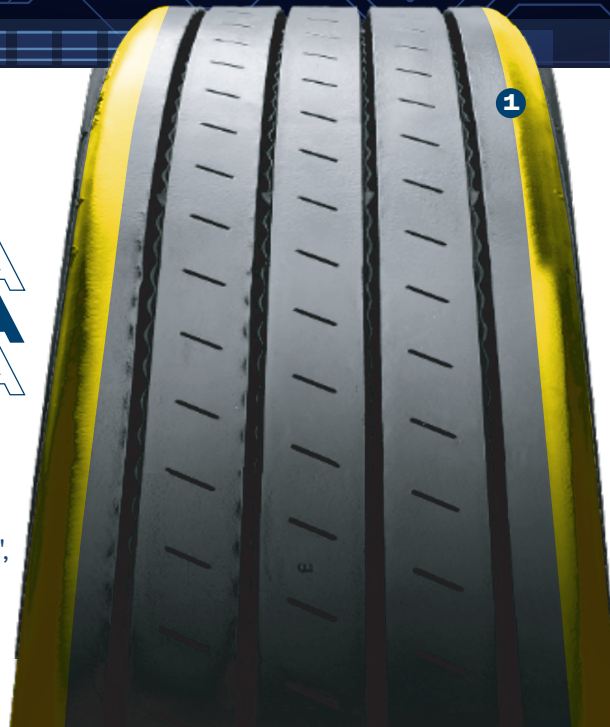

APLICACIÓN


Autopista/ Ruta



CONFIGURACIÓN

Eje libre

MATRIZ DE APLICACIÓN



① **HOMBROS REDONDEADOS CON ALAS,**
proyectados para reducir los efectos del arrastre lateral.

EXCELENTE RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN.

BAJA GENERACIÓN DE CALOR
proporcionando menor fatiga de la carcasa / casco.

RECOMENDADA PARA TRANSPORTE CARRETERO DE CARGA.

CÓDIGOS

MEDIDAS

ANCHO DE BANDA

PROFUNDIDAD DE ESTRÍAS (MM)

1000399	240	240 mm	12,5
1000400	250	250 mm	12,5
1000401	260	260 mm	12,5
1000394	290	290 mm	12,5